DAIKIN

PLXDRKH2502-FTKH



R32 Inverter

Wall Mounted
SMARTO
FTKH Series

R32


Gin-ION BLUE FILTER

STREAMER

ISC Certified

GO DAIKIN
Available at
App Store
Google Play



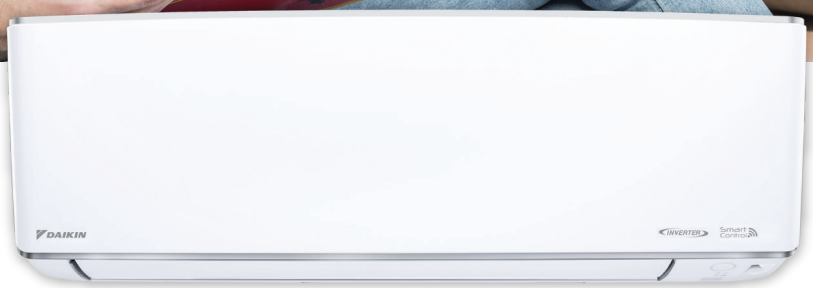

SMARTO

PREMIUM INVERTER

SMART SENSE

Smart CLEAN

Smart Control

SMART SENSE លក្ខណៈពិសេស

Smart Drift

មុខងារនេះ បង្កើតការចែកចាយខ្យល់ ទៅផ្នែកខាងចុងនៃបន្ទប់ដោយមិនធ្វើឲ្យខ្យល់ត្រជាក់បក់ប៉ះចំរាងកាយមនុស្ស ដែលបង្កអោយមានភាពរំខាន និងគ្មានជាសុភភាព។

Smart Powerful+ Operation

ជាមុខងារឆ្លាតវៃដែលផ្តល់នូវភាពត្រជាក់បានឆាប់រហ័ស ដោយដាក់ឲ្យដំណើរការកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងល្បឿនអតិបរមា ក្នុងរយៈពេល ២០នាទី។ រួមមានទាំង sensor ឆ្លាតវៃដើម្បីចាប់យកទីតាំងមនុស្ស និងនាំយកលំហូរខ្យល់ត្រជាក់ទៅកាន់តំបន់ដែលមានវត្តមានមនុស្សបានលឿន និងមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុន។

Smart Ecomax

Sensorឆ្លាតវៃនេះនឹងចាប់យកវត្តមានរបស់មនុស្ស ហើយនៅពេលគ្មានមនុស្សក្នុងបន្ទប់ នោះសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើង+1°C រៀងរាល់ 20នាទីម្តងដោយស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់27°C ដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពលជាអតិបរមា។ នៅពេលដែលមានវត្តមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់វានឹងដំណើរការជា Eco+Mode ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិជាអប្បបរមាឲ្យមកត្រឹម24°C វិញ។ កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនឹងត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយការផ្លាស់ប្តូរពណ៌នៃអំពូលLED។



Smart Sleep+

ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្តិចម្តងៗដោយសម្របទៅតាមសីតុណ្ហភាពរាងកាយរបស់យើងនៅពេលគេង និងបញ្ចៀសកម្លាំងខ្យល់បក់ចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនឲ្យប៉ះចំរាងកាយដោយផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានដំណេកដ៏ស្កប់ស្កល់។

Smart CLEAN

ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ចរិសុទ្ធស្រស់ថ្លាជាមួយបច្ចេកវិទ្យា
3 Powerful Air Purification

Gin-ION BLUE FILTER តម្រងចម្រោះ Gin-ION

តម្រងចម្រោះ Gin-ION ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំចាត់មេរោគនៅលើផ្ទៃតម្រងដើម្បីផ្តល់នូវគុណភាពខ្យល់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងជួយឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ។

PM2.5 តម្រងចាប់យកភាគល្អិត PM2.5

តម្រងចាប់យកភាគល្អិត PM2.5 មានសមត្ថភាពចាប់យកភាគល្អិតដែលមានទំហំតូចជាង2.5មីក្រូម៉ែត្រ។ ភាគល្អិតPM2.5មានទំហំតូចដែលងាយចូលទៅក្នុងសួតតាមរយៈការដកដង្ហើមរបស់យើង ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវដង្ហើម។

Streamer បច្ចេកវិទ្យា Streamer

បច្ចេកវិទ្យាStreamer កម្ចាត់រាល់ពពួកបាក់តេរី ផ្សិត លម្អងផ្កា និងសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យអាឡែកហ្ស៊ី ដោយការឆក់បំបែកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដោយផ្លាស្មាអគ្គិសនីដែលមានល្បឿនលឿនជាងផ្លាស្មាធម្មតារហូតដល់ទៅជាង 1000ដង។

Smart Control GO DAIKIN

ការបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃ

អ្នកអាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅក្នុង រឺនៅក្រៅផ្ទះជាមួយកម្មវិធី GO DAIKIN។






FTKH25/35/50AV1F



ARC485A2



RKU25/35FGV1



RKU50FGV1

Model	Indoor Unit		FTKH25AV1F	FTKH35AV1F	FTKH50AV1F
	Outdoor Unit		RKU25FGV1	RKU35FGV1	RKU50FGV1
Power Supply		V/Ph/Hz	1 Phase, 220-240V, 50Hz, (Power to Indoor)		
Cooling Capacity	Rated (Min-Max)	Btu/h	9,700 (3,700-11,600)	12,100 (4,000-13,000)	19,000 (6,000-21,200)
		kW	2.84 (1.08-3.40)	3.55 (1.17-3.81)	5.57 (1.76-6.21)
Running Current	Rated (Min-Max)	A	3.28	4.20	6.90
Power Consumption		W	720 (260-1,200)	940 (280-1,250)	1,570 (420-2,200)
CSPF		Wh/Wh	6.40	6.31	5.75
Indoor Unit			FTKH25AV1F	FTKH35AV1F	FTKH50AV1F
Airflow Rate	H	CFM	380	400	430
Sound Pressure Level	H / L / SL	dB(A)	39 / 27 / 20	40 / 28 / 22	43 / 33 / 31
Dimensions	H x W x D	mm	288 x 779 x 246		
Machine Weight		kg	9.50		10
Outdoor Unit			RKU25FGV1	RKU35FGV1	RKU50FGV1
Sound Pressure Level	H	dB(A)	45	46	49
Dimensions	H x W x D	mm	550 x 658 x 273		615 x 845 x 300
Machine Weight		kg	24	26	37
Piping Connections	Gas	mm	Ø9.52		Ø12.70
	Liquid	mm	Ø6.35		
Charge Less Piping Length		m	7.50		
Maximum Piping Length		m	20		30
Maximum Piping Elevation		m	15		20

កំណាត់ចំណាំ

1. ដោយការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទៅលើ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរាល់លក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុន។
2. រាល់គ្រប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងអស់ត្រូវបានសាកល្បង និងអនុលោមទឹតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ISO 5151។
3. រាល់អនុភាពត្រជាក់ជាទូទៅគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌ 27°C DB/ 19°C WB ក្នុងបន្ទប់ និង 35°C DB នៅក្រៅបន្ទប់ប្រវែងទុយោស្មើនឹង7.5m។
4. កម្រិតសម្ពាធសម្លេងត្រូវបានវាស់នៅក្នុងបន្ទប់វាស់សម្លេងតាមស្តង់ដារ JIS C 9612។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងកម្រិតសម្ពាធសម្លេងនឹងកើនឡើងខ្ពស់អាស្រ័យទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌបន្ទប់។

DAIKIN AIRCONDITIONING (CAMBODIA) CO., LTD.
Address: Unit C1, D1, E0-1 & F0-1, St. R3, Sangkat Sras Chork,
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Website: www.daikin-airconditioning.com.kh
Tel: (+855) 23 911 089/ 086 779 177/095 779 177